HA、ECHONET 機器の使い方

ご使用になる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 240
運転を開始／停止する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 241

HA、ECHONET機器

ご使用になる前に

HA 機器とは、日本電機工業会規格（JEM）で定められた、ルームエアコンなどの ON･OFF の制御とその状態モニターを行う端子を備えた機器です。
ECHONET 機器とは、エコーネットコンソーシアムにて策定された通信規格 ECHONET Lite に適合した機器（ECHONET Lite 機器）です。
本製品は、HA 機器と ECHONET 機器を合わせて 4 台まで接続することができます。
本項は HA、ECHONET 機器の操作方法を記載しています。
HA、ECHONET 機器をご使用いただくうえでの注意事項は、機器メーカー発行の取扱説明書をご覧ください。

HA、ECHONET機器

運転を開始／停止する

HA 機器、ECHONET 機器の電源 ON/OFF の切り替えを行うことができます。

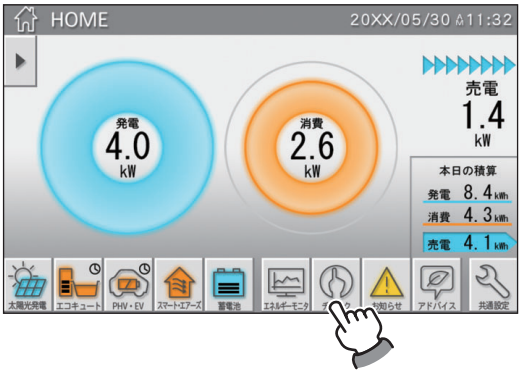

1 ホーム画面の「チェック」をタッチ。

- チェック画面が表示されます。

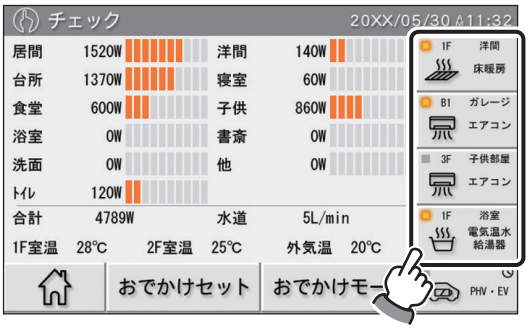

2 電源の ON/OFF を切り替えたい項目を選ぶ。

- スイッチ左上のランプの点灯状態で、HA、ECHONET 機器の使用状況を確認します。

運転中	停止中
3F 子供部屋 エアコン	3F 子供部屋 エアコン
（ランプ点灯）	（ランプ消灯）

- 各 HA、ECHONET 機器のスイッチをタッチすると、電源の ON/OFF が切り替わります。

お知らせ

- 接続されていない HA、ECHONET 機器のスイッチは表示されません。
- HA、ECHONET 機器の設定は変更することができます。（→ 298 ページ）
- HEMS モニターと ECHONET 機器との間に通信エラーが発生している場合、ECHONET 機器スイッチの操作はできません。

お願い

スイッチを続けてタッチした場合など、HA、ECHONET 機器の状態によっては、スイッチ操作を受け付けないときがあります。操作後はランプの点灯状態が変化したことを確認してください。